



GAMA RESIDENCIAL

MULTISISTEMA 3D DC INVERTER

Loja do Ar Condicionado

<http://www.lojadoarcondicionado.pt>

## CONDUTAS

As condutas KAYSUN para SUITE MULTISISTEMA são uma das opções mais interessantes do mercado. Esta unidade de baixa silhueta graças ao evaporador inclinado tem dimensões reduzidas que lhe permitem uma grande adaptabilidade a qualquer espaço

### COMPATÍVEL COM



EXTERIOR MULTISISTEMA

consultar pág. 50

### CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Bomba de condensados até 750 mm
- Dupla possibilidade de aspiração (retorno traseiro ou inferior)
- Caixa eléctrica extraível até 1 metro
- Ligação para entrada de ar exterior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELO		KPD-20 DMN4	KPD-26 DMN5	KPD-35 DN6	KPD-52 DMN5
Potência Arref.	<i>kW</i>	2,05	2,64	3,52	4,98
Potência Arref.	<i>Btu</i>	7000	9000	12000	17000
Potência Aquec.	<i>kW</i>	2,49	2,93	3,81	5,13
Potência Aquec.	<i>Btu</i>	8500	10000	13000	17500
Fonte alimentação	<i>V/F/Hz</i>	220-240/1/50			
Caudal de ar	<i>m³/h</i>	680	800	800	1000
Pressão Estática (Alta)	<i>Pa</i>	40	40	40	70
Pressão sonora (baixa)	<i>dB(A)</i>	39	39	39	41
Linha Líquido Arref.	<i>mm(poulg.)</i>	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Linha Gás Arref.	<i>mm(polg.)</i>	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Largura	<i>mm</i>	700	700	700	920
Altura	<i>mm</i>	210	210	210	210
Profundidade	<i>mm</i>	635	635	635	635
Peso	<i>kg</i>	20	19,5	19,5	23
Cablagem alimentação	<i>mm²</i>	desde exterior			
Cablagem comunicação	<i>mm²</i>	(3+T) x 1,5			

### GRÁFICOS DE PRESSÃO ESTÁTICA

KPD 20 / 35 DMN4

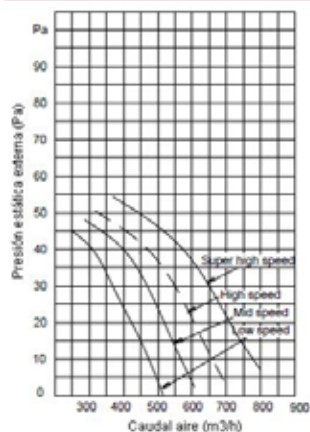

KPD 52 DMN4

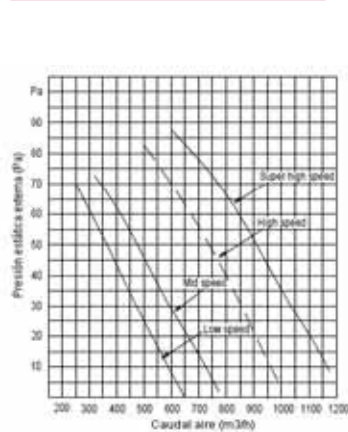



KC-01.2R

(\*) Controlo recomendado



## CONTROLOS

### INDIVIDUAIS

Para mais informação consultar a **Gama de controlos**



### CENTRALIZADOS

Para mais informação consultar a **Gama de controlos**

